



Balance mono capteur C315.15.F1.M, Balance mono capteur C315.150.C2.M

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,J2L



Balance mono capteur C315.15.F1.M



Balance mono capteur C315.150.C2.M

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement



GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

Paramètres Techniques

	Balance mono capteur C315.15.F1.M	Balance mono capteur C315.150.C2.M
Paramètres métrologiques		
Capacité maximale [Max]	15 kg	150 kg
Capacité minimale [Min]	100 g	1 kg
Précision de lecture	5 g	50 g
Échelon de légalisation [e]	5 g	50 g
Étendue de tare	-15 kg	-150 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,5 g	5 g
Classe de précision OIML	III	III
Paramètres physiques		
Afficheur	LCD (rétro-éclairé)	LCD (rétro-éclairé)
Dimension du plateau	300×300 mm	400×500 mm
Dimensions de colis	570×390×170 mm	720×620×210 mm
Masse nette	5,3 kg	12,8 kg
Masse brute	5,5 kg	15,5 kg
Construction		
Degré de protection	IP 65 construction, IP 43 terminal	IP 65 construction, IP 43 terminal
Construction	acier pulvériséacier St3S	acier pulvériséacier St3S
Matériel du plateau	Stal nierdzewna AISI304	Stal nierdzewna AISI304
Interface de Communication		
Interface RS232	1× standard, 1× en option	1× standard, 1× en option
Paramètres électriques		
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur	100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur
Prise de courant maximale	5 W	5 W
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 8h	max 8h
Conditions environnementales		
Température du travail	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-10 ÷ +50 °C	-10 ÷ +50 °C



Extra payment for verification



Accessoires

Alimentateurs
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)
 Câbles d'alimentation de cigare-allume
 Afficheurs
 Afficheurs
 Câbles RS 232, RS 485
 Tables antivibratoires
 Convertisseur RS 232 – Ethernet

Sorties de boucle de courant AP2-1
 Câbles RS 232, RS 485
 Convertisseur RS 232 – USB
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)
 Convertisseur RS 232 – RS 485
 Imprimante de tickets de caisse
 Supports, Statifs, bras-supports


Software

RAD KEY
 R-LAB

R Panel
 Éditeur de Balances 2.1

Dimensions d'appareil




Balance mono capteur C315.15.F1.M, Balance mono capteur C315.150.C2.M

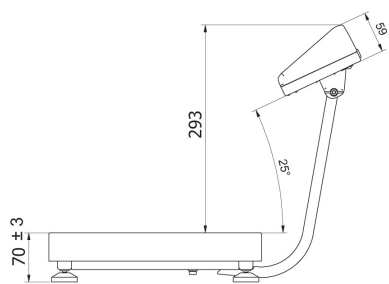


C315.F1.M



C315.F1.R

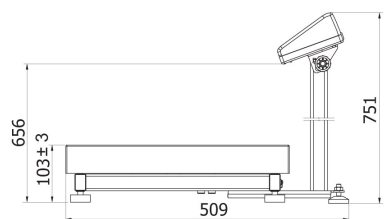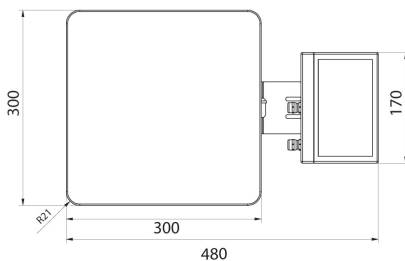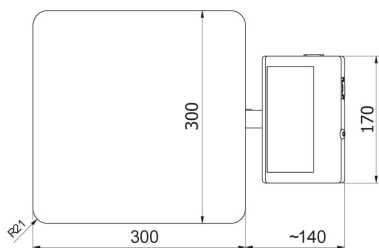

C315.C2.M



C315.C2.K

