

## Imprimante Matricielle interface RS-232C




Impression conforme aux normes ISO/GLP. IMQ110 peut imprimer les valeurs mesurées, temps, information de signature ainsi que le modèle et S/N de la balance, ID de l'utilisateur avec d'autres informations de la fonctions sélectionnée. En tête et pied de page modifiables. Horloge intégrée. Impression des information de l'heure et de la date, même avec une balance qui n'a pas de fonction d'horloge.

- **Impression à grande vitesse**
- **Mémorisation des Données à long terme**
- **Équipée d'un afficheur OLED**
- **Divers modes d'impression**
- **Conforme aux Normes ISO/GLP**

Référence	<b>IMQ110</b>
Méthodes D'impression	Matrice de point d'impact
Vitesse D'impression	1.7 lignes/sec.(approx.)
Taille des caractères	1.7 mm (W) × 2.6 mm (H) (approx.)
Papier D'imprimante	Normal pap, 57 mm width, 50 mm en diamètre
Capacité d'impression	1,000,000 lignes
Afficheur	OLED 128x64 Dot matrix, 0.96"
Horloge	Built-in



Interface	RS-232C (male Dsub-9pin)
Energie	Input 100-240 V AC, 50/60Hz; Output 12 V DC / 2A
Consommation	8W (impression) 0.5W (standby)
Conditions de fonctionnement	5-45°C ; humidity 10-80% sans condensation
Marque commerciale	QIAS TECHNOLOGY

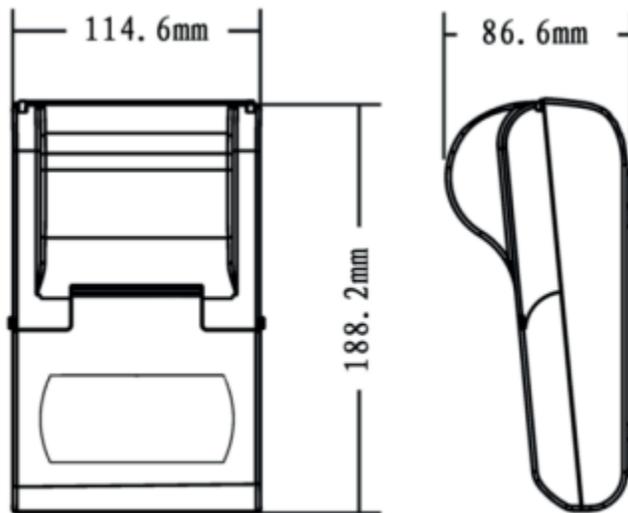

```
-----  
Model:   
S/N:   
ID: 1234  
Date: 2014-03-28  
Start Time: 17:30:22  
Sample No. 00000000543  
-----<STAT>-----  
No.001 10.006 mg  
No.002 10.007 mg  
No.003 10.008 mg  
-----<RESULT>-----  
N= 3  
T= 30.021 mg  
MAX= 10.008 mg  
MIN= 10.006 mg  
RNG= 0.002 mg  
MEAN= 10.0070 mg  
SD= 0.001000 mg  
CV= 0.009993005 %  
-----  
End Time: 16:40:46  
  
Signature:  
-----
```

Accessoires disponibles sur demande :

- AC031 Rouleau Papier TX-110 pour imprimante matricielle, série.

---

Produit proposé sur notre boutique en ligne  
[labomaster.com](http://labomaster.com)