




More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,LCR

Balance mono capteur C315.60.C2.M



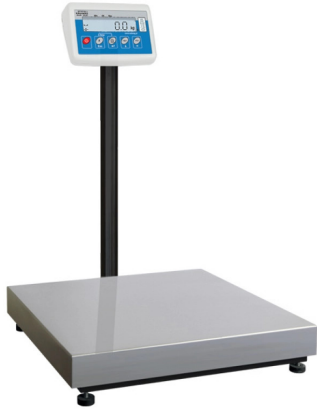

Balance mono capteur C315.60.C2.M


The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


Fonctions


 Plus/Minus Control


 Percent Weighing

 Totalizing


 Parts counting


 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

Paramètres Techniques

	Balance mono capteur C315.60.C2.M
Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	60 kg
Capacité minimale [Min]	400 g
Précision de lecture	20 g
Échelon de légalisation [e]	20 g
Étendue de tare	-60 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	2 g
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	LCD (rétro-éclairé)
Dimension du plateau	400x500 mm
Dimensions de colis	720x620x210 mm
Masse nette	12,8 kg
Masse brute	15 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 43 terminal
Construction	acier pulvériséacier St3S
Matériel du plateau	Stal nierdzewna AISI304
Interface de Communication	
Interface RS232	1× standard, 1× en option
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur
Prise de courant maximale	5 W
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 8h
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-10 ÷ +50 °C



Extra payment for verification



Accessoires

Alimentateurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Câbles d'alimentation de cigare-allume

Afficheurs

Afficheurs

Câbles RS 232, RS 485

Tables antivibratoires

Convertisseur RS 232 – Ethernet

Sorties de boucle de courant AP2-1

Câbles RS 232, RS 485

Convertisseur RS 232 – USB

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Convertisseur RS 232 – RS 485

Imprimante de tickets de caisse

Supports, Statifs, bras-supports

Software

RAD KEY


R-LAB

R Panel

Éditeur de Balances 2.1

Dimensions d'appareil




Balance mono capteur C315.60.C2.M

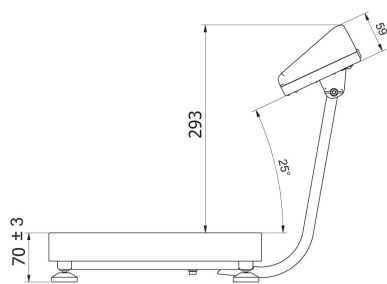


C315.F1.M



C315.F1.R

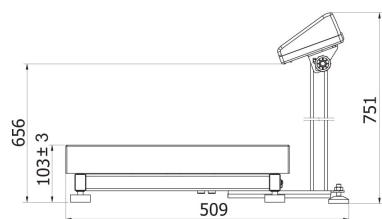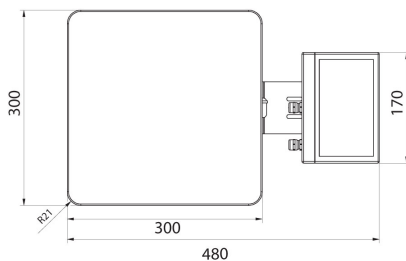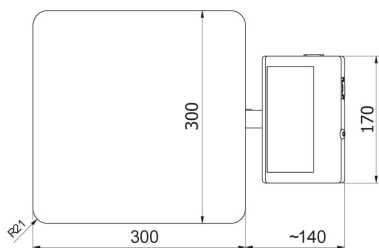

C315.C2.M



C315.C2.K

